


Anleitung für Montage und Betrieb

Stahl-Lofttüren SCHIEBETÜR




DECKENMONTAGE

- Anleitung bitte aufbewahren
- Lesen Sie zuerst die Montage-Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen
- Türblätter beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Kanten und Ecken nicht anstoßen.
- Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges System zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht
- Zur schnellen Bearbeitung benötigen wir die Nummer der Montageanleitung
- Alle Maßangaben in Millimeter

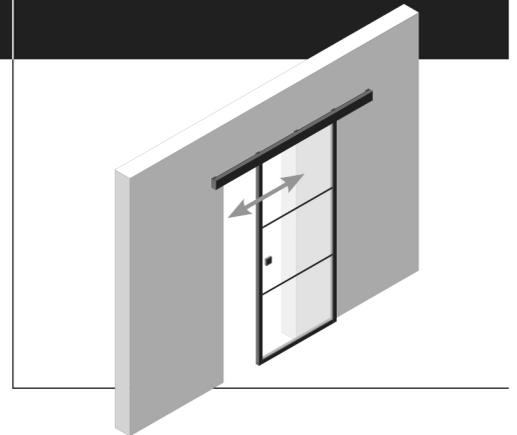


A x1	B x1	C x1	D x1	E x2		F x2		G x2	
H x1	I x8		L x2		M x2		N x2		

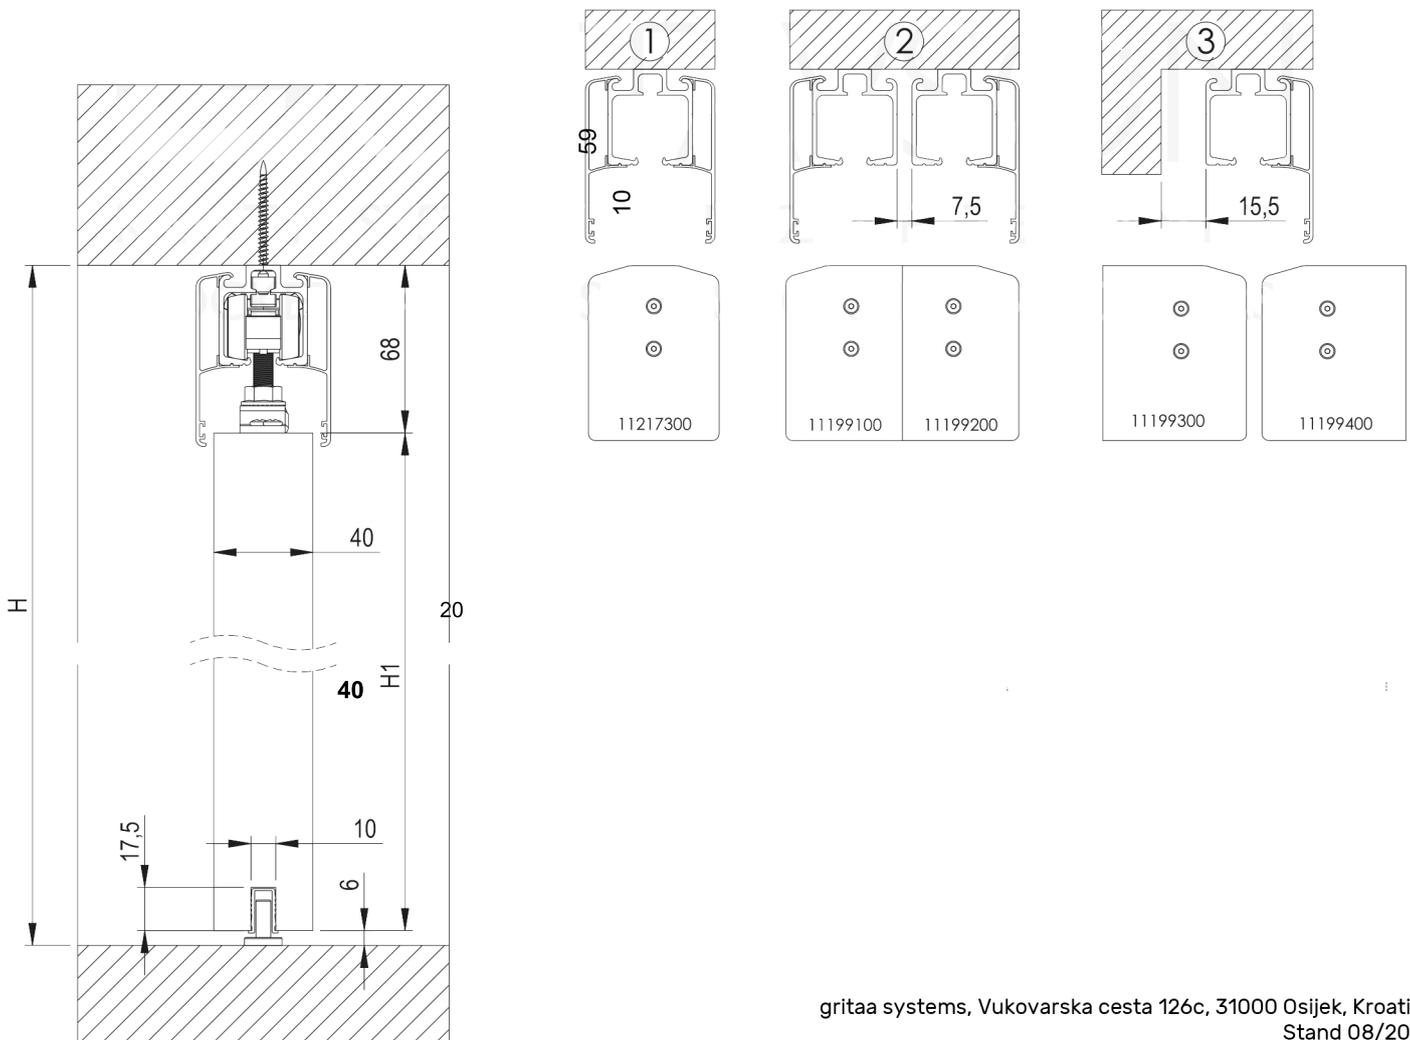

Anleitung für Montage und Betrieb



D J

1

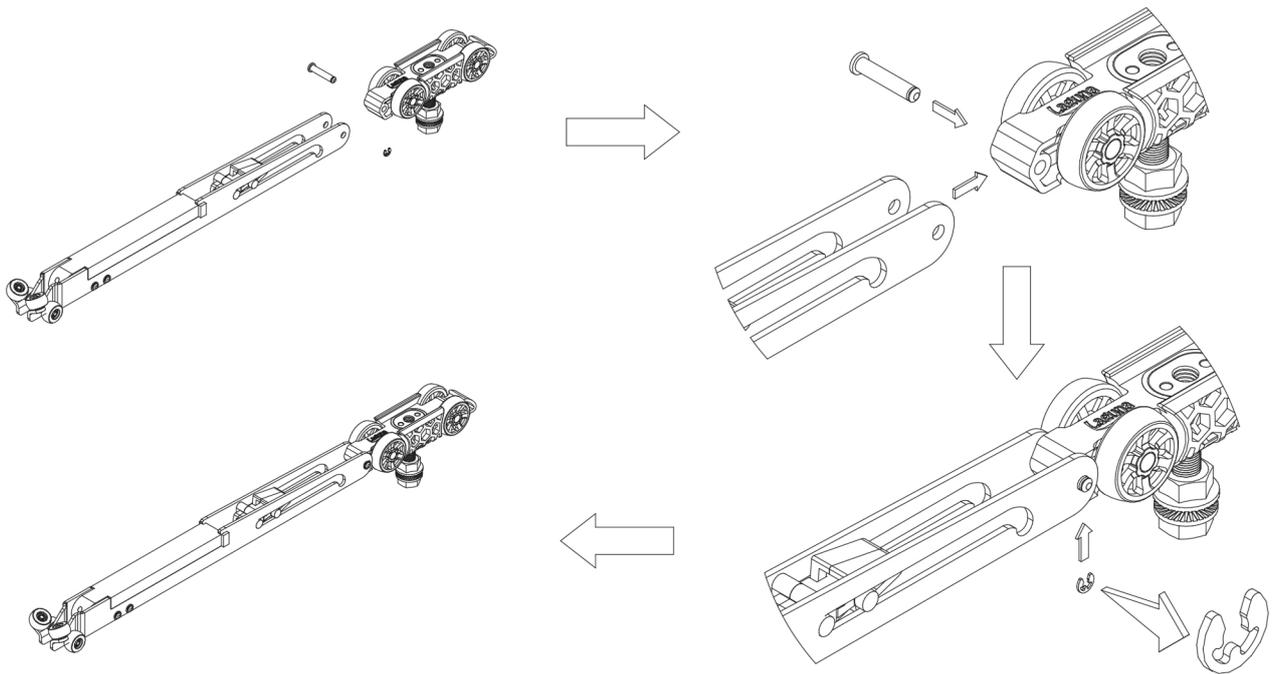


A D G I J

2





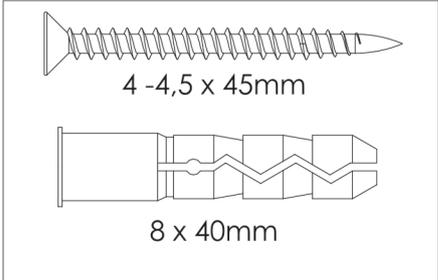
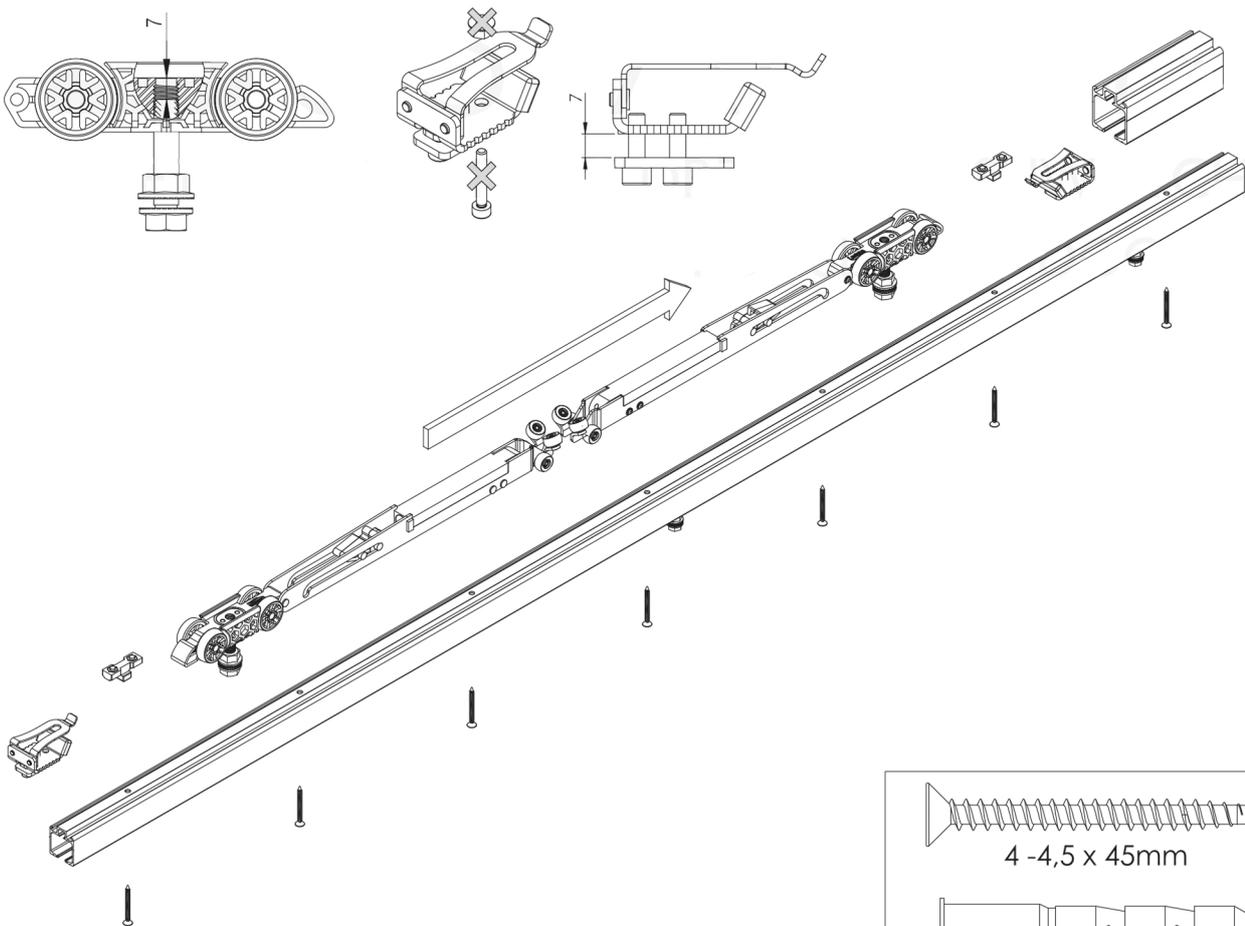


Anleitung für Montage und Betrieb



C E F




3

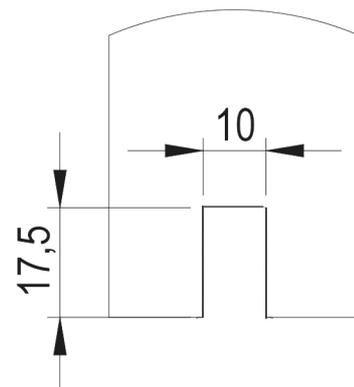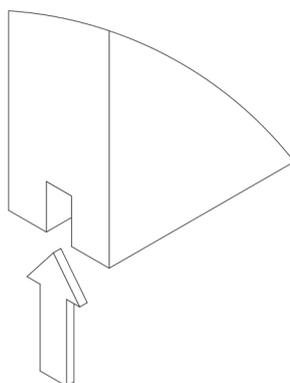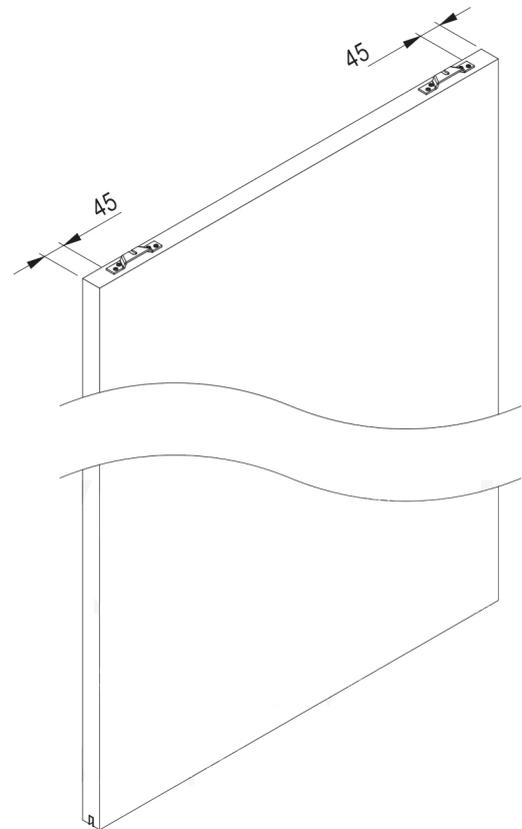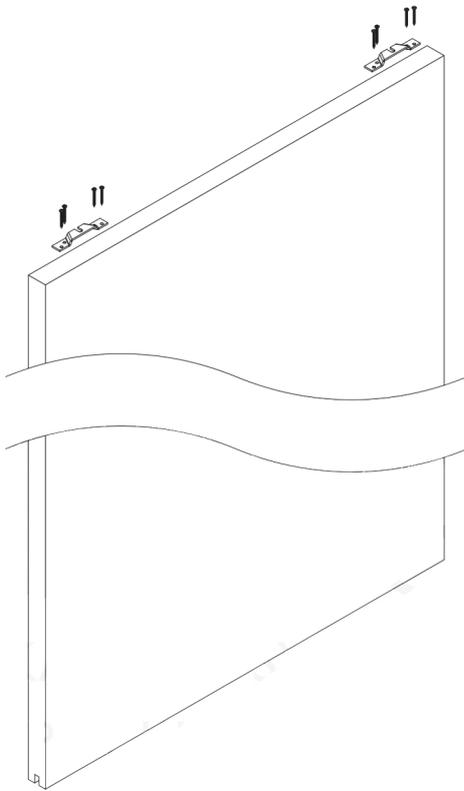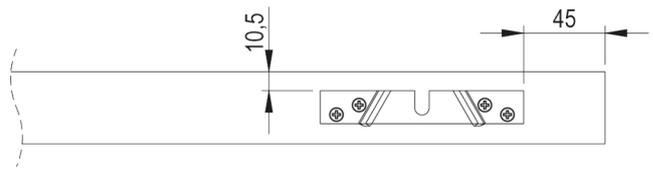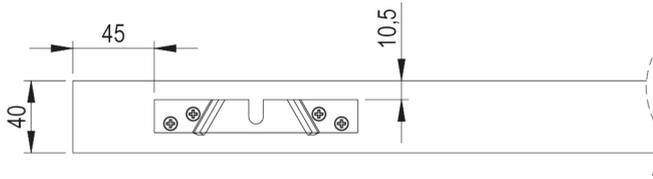




H

4

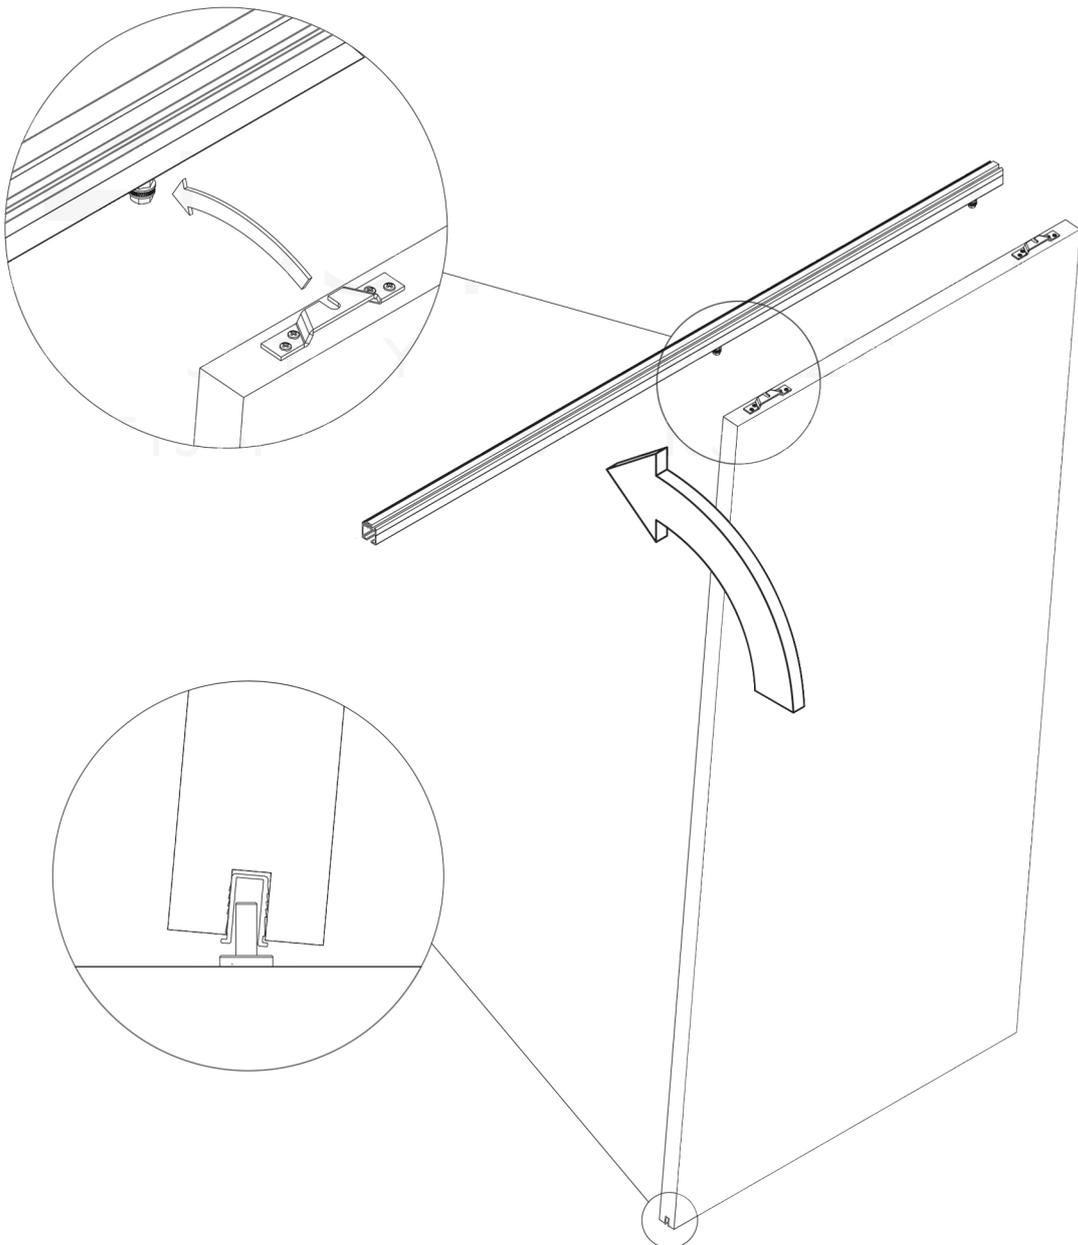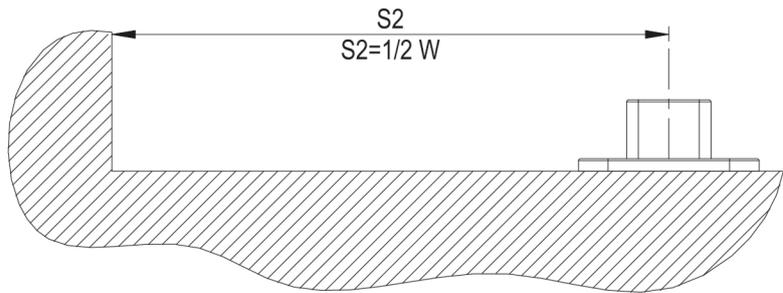



5

Anleitung für Montage und Betrieb



I G

6

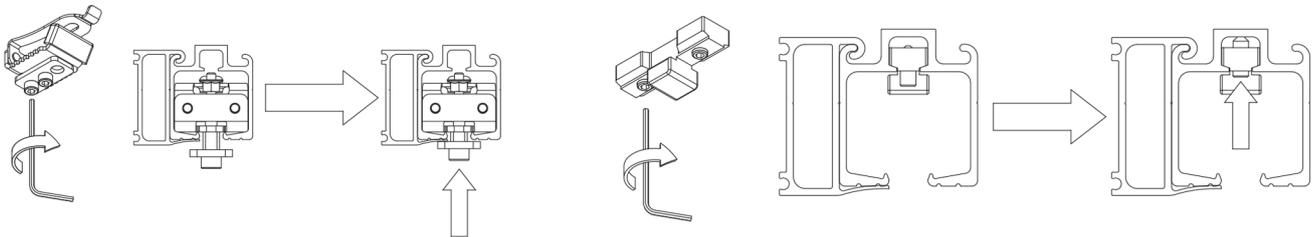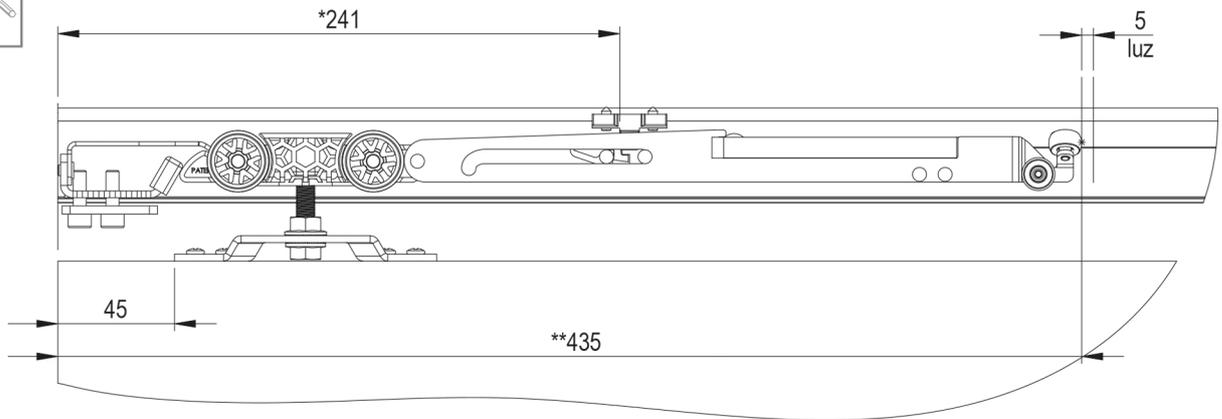

*Der Selbsteinzugsgriff ist ein Gleitelement und lässt sich frei in der Schiene verschieben. Die Maße sind ca.-Angaben.


**Dieses Maß bestimmt den Platzbedarf für den Einbau des Selbstschließers und setzt eine Mindestflügelbreite $S1_{min}$ voraus. Im Falle der Nutzung zwei selbstschließende Türen: $S1_{min} = (2 \times 435) + 5 = 875 \text{ mm}$

*Aktivator ist ein Gleitelement und kann frei in der Schiene verschoben werden. Bei den Maßen handelt es sich um ungefähre Angaben.

** Das Maß bestimmt den Platzbedarf zur Montage des Softclosers und legt die Mindesttürbreite $S1_{min}$ fest. Bei zwei Soft-Closern:
 $S1_{min} = (435 \times 2) + 5 = 875 \text{ mm}$



7

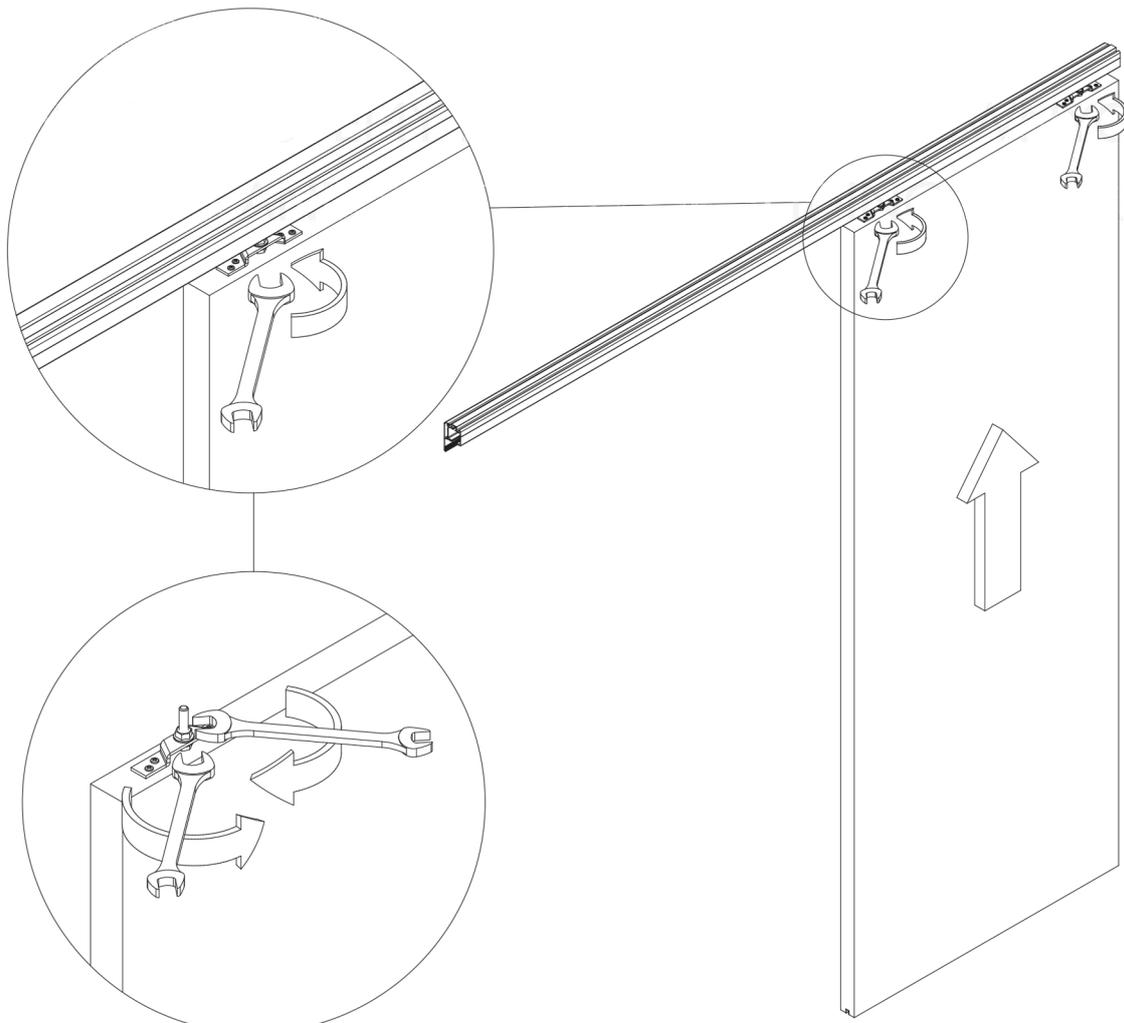

Anleitung für Montage und Betrieb

C

8

